



LEDVANCE

LEDVANCE.FR

simplicité
et
efficacité



Les nouveaux luminaires LED LEDVANCE®.
La nouvelle référence pour avoir une lumière
d'avance

La lumière selon vous

La nouvelle référence.

Les nouveaux luminaires LED LEDVANCE®

LEDVANCE
OSRAM





Vous & LEDVANCE : Eclairons ensemble vos projets

En tant que nouveau partenaire pour les lampes d'éclairage général OSRAM, nous souhaitons nous présenter et vous parler de notre marque LEDVANCE, de notre stratégie, de notre portfolio produits et tout particulièrement des avantages dont vous pourrez tirer profit.



LEDVANCE est un leader mondial dans les produits d'éclairage innovants et les solutions connectées. La société est issue de l'activité d'éclairage général d'OSRAM et combine éclairage traditionnel avec les technologies modernes et avant-gardistes.

Notre nom reflète les origines de la société et nos ambitions pour le futur. LED fait référence au cœur de notre activité dans l'éclairage et à l'importance des produits exploitant cette technologie tandis que ADVANCE souligne nos ambitions visant à être moteur dans l'industrie de l'éclairage et bien au-delà.

Nous avons une expérience clients solide et pérenne ainsi qu'un puissant réseau de distribution avec un excellent accès au marché dans le monde entier. Nous connaissons toutes les exigences du marché de l'éclairage général et pouvons ainsi répondre aux demandes individuelles de nos clients directs et indirects. Pour nous, faire avancer la lumière est plus qu'une promesse. C'est une attitude. Dans un environnement de marché dynamique nous sommes votre partenaire privilégié pour relever ensemble de nouveaux défis et vous faire bénéficier de notre qualité éprouvée depuis plus de 100 ans. Même si LEDVANCE est aujourd'hui une nouvelle compagnie, notre équipe est la même qu'auparavant : nous connaissons bien le marché et nos clients.

Nous vous invitons à découvrir notre nouvelle gamme de luminaires LED LEDVANCE® à travers cette brochure. Si vous avez des questions, nos experts seront là pour vous renseigner.

Visitez également www.ledvance.fr pour découvrir nos produits.

SOCIÉTÉ :



OFFRE

MARQUES :



POUR
LES

POUR
LES

PRODUITS :

LAMPES, ET PRODUITS
SMART HOME

LUMINAIRES

Les nouveaux luminaires LED LEDVANCE® : la nouvelle référence

Des produits simples, efficaces et faciles à installer, de qualité éprouvée avec un excellent rapport prix/performance et parfaitement adaptés à vos besoins quotidiens. C'est précisément ce que LEDVANCE entend par « faire avancer la lumière ». Et c'est dans cette optique que nous avons développé les nouveaux luminaires LED LEDVANCE®.

Quels sont les bénéfices des luminaires LED LEDVANCE® pour vous en tant que professionnel ?

Les luminaires LED LEDVANCE® sont la nouvelle référence pour vos réalisations. Ils ont été élaborés pour vous offrir toutes les caractéristiques requises. La composition du portfolio reflète vos besoins et souhaits en tant que professionnels de l'éclairage. En plus du design épuré de la gamme, de la qualité éprouvée et d'une grande efficacité, les principaux avantages des nouveaux luminaires LEDVANCE® LED sont leur facilité d'installation et leur excellent rapport prix/performance. Les résultats sont parfaitement clairs : les luminaires LED LEDVANCE® facilitent votre travail quotidien – pour chaque application vous trouverez le luminaire LEDVANCE® qui répond parfaitement à vos exigences. En deux mots : simplicité et efficacité.



- Downlight
- Spot
- Linear
- Hublot
- Projecteurs 20 W, 50 W et 100 W



- Panel
- Etanche
- High Bay
- Projecteurs 150 W et 200 W



La gamme des luminaires LED LEDVANCE® sera continuellement optimisée et étendue. Actuellement l'offre comprend 60 références de luminaires LED réparties en 8 familles de produits.



Downlight



Spot



Linear



Panel

¹ Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises

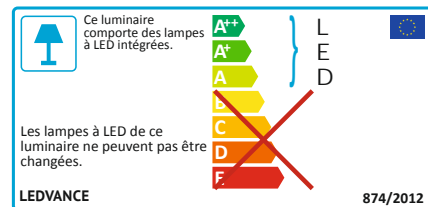


Luminaires LED LEDVANCE® pour toutes les applications.

Tous les luminaires LEDVANCE® se caractérisent par un design moderne et uniforme pour les familles de produits. Ils répondent à toutes les normes en vigueur (CE, CB, TÜV).

Les luminaires sont équipés exclusivement de modules LED très haute qualité dans les meilleures classes énergétiques (A, A+ et A++).

Pour tous les luminaires LEDVANCE® LED :



Hublot



Étanche



High Bay



Projecteur

Optez pour les luminaires LED LEDVANCE® et stimulez vos ventes. Impressionnez vos clients tout en vous simplifiant la vie.



LEDVANCE® Downlight

Les downlights LED.
La nouvelle référence.



La famille LEDVANCE® Downlight comprend six luminaires répartis en deux puissances (14/25 W) et trois températures de couleur (3 000/4 000/6 500 Kelvin). Elle offre des flux lumineux allant jusqu'à 2 440 lm et une efficacité lumineuse pouvant atteindre 100 lm/W (plage de températures de -20°C à +45°C). Ces luminaires à encastrer conviennent pour des diamètres de découpe de 150 ou 200 mm et une épaisseur du faux-plafond de 3 à 20 mm. Ces downlights LED disposent d'un corps en aluminium et d'un diffuseur PMMA opale de haute qualité assurant une parfaite uniformité de la distribution lumineuse. Ils bénéficient d'une garantie de 3 ans⁴.

Applications

- Escaliers et couloirs
- Halls d'accueil et salles de réunion
- Commerces



Avantages

- Remplace avantageusement les encastrés fluocompacts (2x18 W ou 2x26 W)
- Economie d'énergie jusque 60 %¹
- Installation simple et rapide
- Alimentation externe On/Off – possibilité de convertir facilement en version DALI
- Design commun avec la famille des LEDVANCE® Spot

Economie d'énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

	Consommation énergétique	Coûts
Equivalence en technologie traditionnelle Par exemple 2x26W CFL, DULUX D/E 26W/840	1 560 kWh	219,25 €
LEDVANCE® Downlight Par exemple Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	750 kWh	125,03 €
ECONOMIES	-51,92 %	-94,22 €

* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d'achat, la maintenance, les coûts d'installation et les coûts de l'énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des économies de CO₂ basé sur le mix électricité Européen et 400g CO₂/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l'année.

LEDVANCE® Downlight 14 W (diamètre de découpe : 150 mm)



60%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIE

IP
20

PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
II

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions Ø x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	4058075000001	14	2x18W	1.310	90	3.000	95°	30.000	160x60	3
Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	4058075000025	14	2x18W	1.360	95	4.000	95°	30.000	160x60	3
Downlight LED 14W/6500K 230V IP20	4058075000049	14	2x18W	1.360	95	6.500	95°	30.000	160x60	3

Convertisseur DALI recommandé: OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 | EAN : 4052899324879

LEDVANCE® Downlight 25 W (diamètre de découpe : 200 mm)

50%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIE

IP
20

PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
II

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions Ø x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	25	2x26W	2.220	90	3.000	100°	30.000	220x67	3
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	25	2x26W	2.340	95	4.000	100°	30.000	220x67	3
Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	4058075000100	25	2x26W	2.440	100	6.500	100°	30.000	220x67	3

Convertisseur DALI recommandé: OTi DALI 25/220...240/700 LT2 | EAN : 4052899919457

Convertir les downlights LEDVANCE® en version DALI en toute simplicité

Étape 1: Dévissez le serre-câble du convertisseur On/Off et déconnectez les câbles



Étape 2: Reconnectez les câbles au convertisseur DALI



Étape 3: Connectez au luminaire

¹ Les économies d'énergie vont jusqu'à XX% comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées | ² Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué | ³ L70/B50 | ⁴ Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises



LEDVANCE® Spot

Les Spots LED.
La nouvelle référence.



La famille LEDVANCE® Spot comprend six luminaires et se décline dans quatre puissances (4,5/6,5/7/8 W) et deux températures de couleur (3 000 Kelvin ou 4 000 Kelvin selon version), avec des flux lumineux allant jusqu'à 720 lm et une efficacité lumineuse atteignant 90 lm/W (plage de températures -20 °C à +45 °C). Ils conviennent pour des diamètres de découpe de 63, 68 ou 83 mm et une épaisseur du faux-plafond de 3 à 20 mm. Ces spots LED ont un corps en aluminium et un diffuseur en PMMA de haute qualité. Ils bénéficient d'une garantie de 3 ans⁴.

Applications

- Chambres d'hôtel et salles de bain (IP65)
- Bars et restaurants
- Eclairage d'accentuation

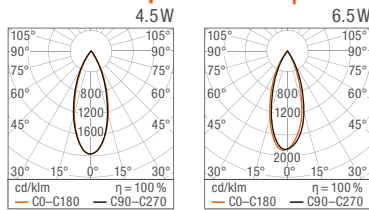

Avantages

- Remplace avantageusement les spots halogènes (35 W, 50 W, 75 W)
- Economie d'énergie allant jusqu'à 90 %¹
- Installation simple et rapide
- Alimentation externe On/Off – possibilité de convertir facilement en version DALI
- Design commun avec la famille des LEDVANCE® Downlight
- LEDVANCE® Spot Fire-Proof : avec joint d'étanchéité à l'air sur la collerette, et résistance au feu 90 min.
- LEDVANCE® Spot Darklight : pour un confort visuel amélioré (réduction de l'éblouissement).

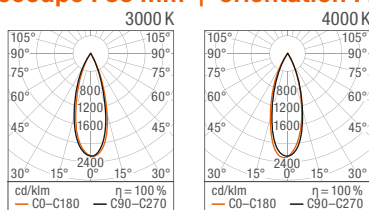

Economie d'énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

	Consommation énergétique	Coûts
Equivalence en technologie traditionnelle Par exemple 50W HAL, DECOSTAR 51 50W 12V 36° GU5.3	1 500 kWh	273,40 €
LEDVANCE® Spot Par exemple Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP44	195 kWh	43,80 €
ECONOMIES	-87,00 %	-229,60 €

* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d'achat, la maintenance, les coûts d'installation et les coûts de l'énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des économies de CO₂ basé sur le mix électricité Européen et 400g CO₂/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l'année.



LEDVANCE® Spot orientable 4,5W/6,5W (diamètre de découpe : 68 mm | orientation : ±20°)90%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
20PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
II

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions Ø x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Spot LED orientable 4.5W/3000K 230V IP20	4058075000124	4,5	35W	360	80	3.000	36°	30.000	80x36	3
Spot LED orientable 6.5W/3000K 230V IP20	4058075000148	6,5	50W	550	85	3.000	36°	30.000	80x36	3



LEDVANCE® Spot orientable 8W (diamètre de découpe : 83 mm | orientation : ±20°)90%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
20PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
II

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions Ø x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Spot LED orientable 8W/3000K 230V IP20	4058075000162	8	75W	660	85	3.000	36°	30.000	90x47	3
Spot LED orientable 8W/4000K 230V IP20	4058075000186	8	75W	720	90	4.000	36°	30.000	90x47	3

Convertisseur DALI recommandé: OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 | EAN : 4052899324879

LEDVANCE® Spot Fire-Proof (diamètre de découpe : 68 mm | joint d'étanchéité – résistance au feu)85%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
65PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
II

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions Ø x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Spot-FP LED fix 7W/3000K 230V IP65	4058075000209	7	50W	530	75	3.000	38°	30.000	90x72	3

LEDVANCE® Spot Dark Light (diamètre de découpe : 63 mm | confort visuel optimisé)85%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
44PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
II

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions Ø x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Spot-DK LED fix 7W/3000K 230V IP44	4058075000223	7	50W	580	85	3.000	36°	30.000	70x58	3

¹ Les économies d'énergie vont jusqu'à XX% comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées | ² Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué | ³ L70/B50 | ⁴ Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises



LEDVANCE® Linear

Réglettes LED.
La nouvelle référence.



La famille LEDVANCE® Linear comprend douze luminaires déclinés dans six puissances (4/8/10/14/20/25 W) et deux températures de couleur (3 000/4 000 Kelvin), avec un flux lumineux allant jusqu'à 2 500 lm et une efficacité lumineuse allant jusqu'à 110 lm/W (plage de températures -20 °C à +40 °C). La version standard est équipée d'un interrupteur dans des longueurs de 300 mm, 600 mm et 1 200 mm, tandis que la version Power (disponible en 600 mm, 1 200 mm, 1 500 mm) en est dépourvue. Ces luminaires disposent d'un corps rigide et d'un diffuseur en polycarbonate très robuste. Ils bénéficient d'une garantie de 3 ans⁴.

Avantages

- Faible encombrement grâce aux dimensions compactes
- Economie d'énergie allant jusqu'à 80 %¹
- Possibilité de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue en toute simplicité
- Distribution lumineuse parfaitement homogène
- Tous les accessoires pour l'installation sont inclus

Applications

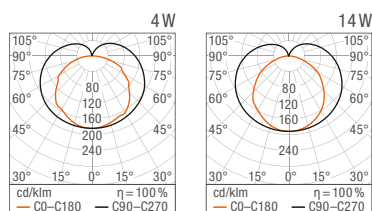
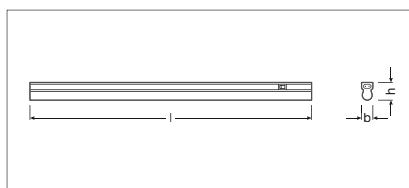
- Couloirs et halls d'accueil
- Eclairage de corniche
- Dessous de placards

Economie d'énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

	Consommation énergétique	Coûts
Equivalence en technologie traditionnelle Par exemple 1x36W FL, LUMILUX T8 L 36W/840	1 080 kWh	141,30 €
LEDVANCE® Linear Par exemple Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20	420 kWh	67,72 €
ECONOMIES	-61,11 %	-73,58 €

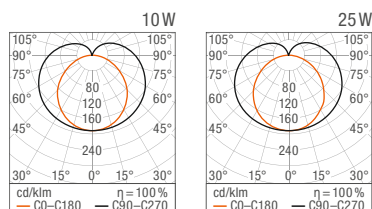
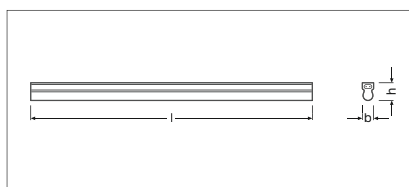
* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d'achat, la maintenance, les coûts d'installation et les coûts de l'énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des économies de CO₂ basé sur le mix électricité Européen et 400g CO₂/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l'année.

LEDVANCE® Linear (version avec interrupteur)

60%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
20PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
II

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions L x l x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20	4058075000247	4	1x9W	400	100	3.000	140°	30.000	313x28x36	3
Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20	4058075000261	4	1x9W	450	110	4.000	140°	30.000	313x28x36	3
Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20	4058075000285	8	1x18W	800	100	3.000	140°	30.000	573x28x36	3
Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20	4058075000308	8	1x18W	800	100	4.000	140°	30.000	573x28x36	3
Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20	4058075000322	14	1x36W	1.400	100	3.000	140°	30.000	1.173x28x36	3
Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20	4058075000346	14	1x36W	1.500	100	4.000	140°	30.000	1.173x28x36	3

LEDVANCE® Linear Power (version sans interrupteur)

80%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
20PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
II

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions L x l x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Linear LED 600 Power 10W/3000K IP20	4058075000360	10	2x18W	1.000	100	3.000	140°	30.000	573x24x36	3
Linear LED 600 Power 10W/4000K IP20	4058075000384	10	2x18W	1.000	100	4.000	140°	30.000	573x24x36	3
Linear LED 1200 Power 20W/3000K IP20	4058075000407	20	2x36W	2.000	100	3.000	140°	30.000	1.173x24x36	3
Linear LED 1200 Power 20W/4000K IP20	4058075000421	20	2x36W	2.000	100	4.000	140°	30.000	1.173x24x36	3
Linear LED 1500 Power 25W/3000K IP20	4058075000445	25	2x58W	2.500	100	3.000	140°	30.000	1.473x24x36	3
Linear LED 1500 Power 25W/4000K IP20	4058075000469	25	2x58W	2.500	100	4.000	140°	30.000	1.473x24x36	3

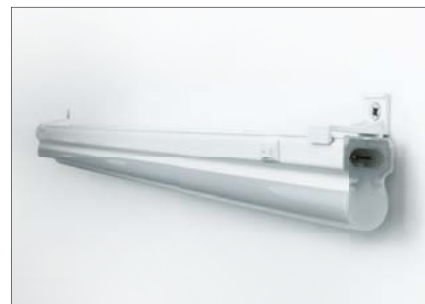
Options de montage et accessoires



Contenu



Montage en position longitudinale



Montage en position transversale

¹ Les économies d'énergie vont jusqu'à XX% comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées | ² Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué | ³ L70/B50 | ⁴ Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises



LEDVANCE® Panel

Dalles LED à encastrer ou suspendre.
La nouvelle référence.

La famille LEDVANCE® Panel comprend treize luminaires déclinés en trois puissances (30/33/40 W) et trois températures de couleur (3 000/4 000/6 500 Kelvin), avec un flux lumineux allant jusqu'à 4 000 lm et une efficacité lumineuse allant jusqu'à 110 lm/W (plage de températures -10 °C à +45 °C). Deux dimensions sont disponibles : 600x600 mm ou 625x625 mm. Des versions avec UGR<19 (conformité EN 12464-1) complètent la gamme. Ces luminaires LED disposent d'un corps en aluminium blanc satiné avec un excellent niveau de finition et d'un diffuseur (opale ou prismatique pour UGR<19) résistant et assurant une parfaite homogénéité de la distribution lumineuse. Ils bénéficient d'une garantie de 5 ans⁴.

Applications

- Bureaux et salles de réunion
- Réception et halls d'accueil
- Couloirs et ascenseurs



Avantages






- Remplace avantageusement les encastrés traditionnels (4x14 W/4x18 W)
- Economie d'énergie allant jusqu'à 50 %¹
- Excellent uniformité lumineuse, version UGR<19 disponible
- Alimentation externe On/Off – possibilité de convertir facilement en version DALI
- Très faible encombrement (seulement 10.5 mm)

Economie d'énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

	Consommation énergétique	Coûts
Equivalence en technologie traditionnelle Par exemple LUMILUX T8 L 18W/840	3 600 kWh	476,62 €
LEDVANCE® Panel Par exemple Panel LED 600 40W/4000K 230V	2 000 kWh	305,06 €
ECONOMIES	-44,44 %	-171,56 €

* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d'achat, la maintenance, les coûts d'installation et les coûts de l'énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des économies de CO₂ basé sur le mix électricité Européen et 400g CO₂/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l'année.





LEDVANCE® Panel 600

50%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
20PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
II

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K	°	t[h] ³	Dimensions L x l x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Panel LED 600 30W/3000K 230V	4058075000483	30	3×18W/3×14W	3.000	100	3.000	120°	50.000	595×595×10,5	5
Panel LED 600 30W/4000K 230V	4058075000506	30	3×18W/3×14W	3.000	100	4.000	120°	50.000	595×595×10,5	5
Panel LED 600 30W/6500K 230V	4058075000520	30	3×18W/3×14W	3.000	100	6.500	120°	50.000	595×595×10,5	5
Panel LED 600 40W/3000K 230V	4058075000544	40	4×18W/4×14W	4.000	100	3.000	120°	50.000	595×595×10,5	5
Panel LED 600 40W/4000K 230V	4058075000568	40	4×18W/4×14W	4.000	100	4.000	120°	50.000	595×595×10,5	5
Panel LED 600 40W/6500K 230V	4058075000582	40	4×18W/4×14W	4.000	100	6.500	120°	50.000	595×595×10,5	5
Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	4058075000605	33	4×18W/4×14W	3.100	95	3.000	90°	50.000	595×595×10,5	5
Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000629	33	4×18W/4×14W	3.600	110	4.000	90°	50.000	595×595×10,5	5

Convertisseur DALI recommandé : 30 W/33 W UGR <19: OTI DALI 35/220...240/1A0 LT2, EAN : 4052899919440 | 40W: OTI DALI 50/220-240/1A4 LT2 L, EAN : 4052899028098 | Pour savoir comment changer une alimentation facilement voir les LEDVANCE Downlight en page 7



LEDVANCE® Panel 625

50%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
20PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
II

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K	°	t[h] ³	Dimensions L x l x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Panel LED 625 30W/3000K 230V	4058075000643	30	3×18W/3×14W	3.000	100	3.000	120°	50.000	620×620×10,5	5
Panel LED 625 30W/4000K 230V	4058075000667	30	3×18W/3×14W	3.000	100	4.000	120°	50.000	620×620×10,5	5
Panel LED 625 40W/3000K 230V	4058075000681	40	4×18W/4×14W	4.000	100	3.000	120°	50.000	620×620×10,5	5
Panel LED 625 40W/4000K 230V	4058075000704	40	4×18W/4×14W	4.000	100	4.000	120°	50.000	620×620×10,5	5
Panel LED 625 33W/4000K 230V UGR<19	4058075000728	33	4×18W/4×14W	3.600	110	4.000	90°	50.000	620×620×10,5	5

Convertisseur DALI recommandé : 30 W/33 W UGR <19: OTI DALI 35/220...240/1A0 LT2, EAN : 4052899919440 | 40W: OTI DALI 50/220-240/1A4 LT2 L, EAN : 4052899028098 | Pour savoir comment changer une alimentation facilement voir les LEDVANCE Downlight en page 7

LEDVANCE® Suspension Kit



Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K	°	t[h] ³	Dimensions H [mm]	Garantie [années]
Panel LED Suspension Kit	4058075800106	—	—	—	—	—	—	—	3.000	—

¹ Les économies d'énergie vont jusqu'à XX% comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées | ² Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué | ³ L70/B50 | ⁴ Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises



LEDVANCE®

Hublot

Luminaires LED en saillie.
La nouvelle référence.



La famille LEDVANCE® Hublot comprend six luminaires déclinés dans deux puissances (18/24 W) et deux températures de couleur (3 000/4 000 Kelvin), avec un flux lumineux allant jusqu'à 1 920 lm et une efficacité lumineuse de 80 lm/W (plage de températures -10 °C à +40 °C). Ils sont résistants aux projections d'eau (IP44) et ont un indice de résistance aux chocs IK03. Ces luminaires LED muraux et plafonniers disposent d'un corps en aluminium et d'un diffuseur PMMA assurant une bonne homogénéité du flux lumineux. Une version avec détecteur HF est disponible. Ils bénéficient d'une garantie de 3 ans⁴.

Avantages

- Remplace avantageusement les hublots traditionnels équipés de lampes fluocompactes (2x18 W/ 2x26 W)
- Distribution lumineuse parfaitement homogène
- Economie d'énergie allant jusqu'à 55 %¹
- Disponible avec détecteur de mouvement et luminosité (cellule HF)
- LED protégées pour une installation sécurisée

Applications



- Couloirs et escaliers
- Lieux de passage
- Salles de bain

Economie d'énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

	Consommation énergétique	Coûts
Equivalence en technologie traditionnelle Par exemple 2x26W CFL, DULUX D 26W/840	1 560 kWh	224,87 €
LEDVANCE® Hublot Par exemple Surface-C LED 400 24W/4000K IP44	720 kWh	112,96 €
ECONOMIES	-53,85 %	-111,91 €

* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d'achat, la maintenance, les coûts d'installation et les coûts de l'énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des économies de CO₂ basé sur le mix électricité Européen et 400g CO₂/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l'année.

LEDVANCE® Hublot 350





50%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIE

IP
44

PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
II

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions Ø x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Surface-C LED 350 18W/3000K IP44	4058075000742	18	2x18W	1.440	80	3.000	120°	30.000	350x115	3
Surface-C LED 350 18W/4000K IP44	4058075000766	18	2x18W	1.440	80	4.000	120°	30.000	350x115	3

LEDVANCE® Hublot 400



55%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIE

IP
44

PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
II

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions Ø x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Surface-C LED 400 24W/3000K IP44	4058075000780	24	2x26W	1.920	80	3.000	120°	30.000	400x120	3
Surface-C LED 400 24W/4000K IP44	4058075000803	24	2x26W	1.920	80	4.000	120°	30.000	400x120	3
Surface-C LED 400 24W/3000K S IP44	4058075000827	24	2x26W	1.920	80	3.000	120°	30.000	400x120	3
Surface-C LED 400 24W/4000K S IP44	4058075000841	24	2x26W	1.920	80	4.000	120°	30.000	400x120	3

Comment configurer la cellule du LEDVANCE® Hublot ?

Zone de détection

1	2	3	
ON	ON	ON	100 %
—	ON	ON	75 %
ON	—	ON	50 %
—	—	ON	25 %
—	—	—	10 %

Temporisation

4	5	6	
ON	ON	ON	5 s
—	ON	ON	30 s
ON	—	ON	90 s
—	—	ON	3 min
ON	ON	—	20 min
—	—	—	30 min

Détection de luminosité

7	8	9	
ON	ON	ON	2 LUX
ON	ON	—	10 LUX
—	ON	—	25 LUX
ON	—	—	50 LUX
—	—	—	Disable

¹ Les économies d'énergie vont jusqu'à XX% comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées | ² Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué | ³ L70/B50 | ⁴ Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises



LEDVANCE® Etanche

Luminaires LED étanches.
La nouvelle référence.

La famille LEDVANCE® Etanche comprend six luminaires disponibles dans quatre puissances (21/30/39/54 W), deux longueurs (1 200/1 500 mm) et deux températures de couleur (4 000 Kelvin et 6 500 Kelvin selon version), avec un flux lumineux allant jusqu'à 6 400 lm et une efficacité lumineuse pouvant atteindre 115 lm/W (plage de températures -30 °C à +40 °C). Ces luminaires LED IP65/IK08 ont un corps et un diffuseur en polycarbonate résistant et des clips en inox pour une bonne longévité. Deux modèles prévus pour fonctionner avec des tubes LED en montage 230 V (tubes non fournis) sont également à la gamme. Ils bénéficient d'une garantie de 5 ans⁴.

Applications

- Parkings, garages, passages souterrains
- Ateliers, locaux techniques
- Entrepôts industriels



Avantages

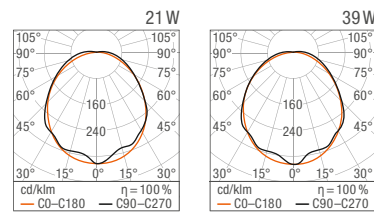
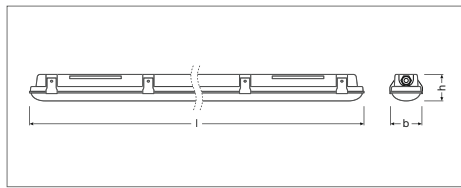
- Convient pour un fonctionnement 24h/24
- Economie d'énergie allant jusqu'à 55 %¹
- Module LED intégré dans le diffuseur du luminaire assurant une sécurité maximale contre les chocs électro-magnétiques lors de la mise en oeuvre
- Installation et connexion faciles sans outils, câblage traversant possible
- Luminaire vide pour tubes à LED disponible (1 ou 2 tubes LED)

Economie d'énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

	Consommation énergétique	Coûts
Equivalence en technologie traditionnelle Par exemple 2x58W FL, LUMILUX T8 L 58W/840	5 800 kWh	737,97 €
LEDVANCE® Etanche Par exemple Etanche LED 1500 55W/4000K IP65	2 750 kWh	396,60 €
ECONOMIES	-52,59 %	-341,37 €

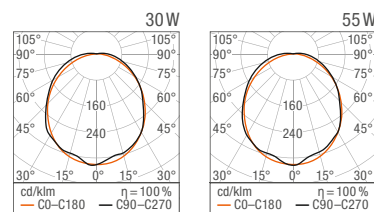
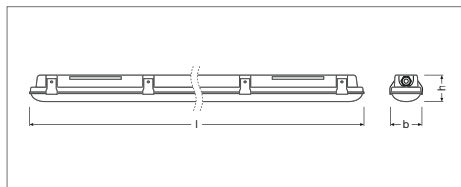
* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d'achat, la maintenance, les coûts d'installation et les coûts de l'énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des économies de CO₂ basé sur le mix électricité Européen et 400g CO₂/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l'année.

LEDVANCE® Etanche 1200

45%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
65PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
I

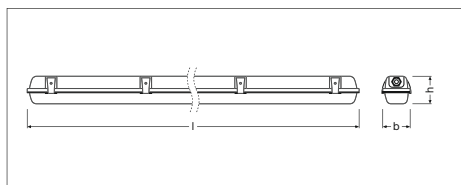
Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [m] ³	Dimensions L x l x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Etanche LED 1200 21W/4000K IP65	4058075000902	21	1x36W	2.400	115	4.000	—	50.000	1.200x95x78	5
Etanche LED 1200 39W/4000K IP65	4058075000926	39	2x36W	4.400	115	4.000	—	50.000	1.200x95x78	5
Etanche LED 1200 39W/6500K IP65	4058075000865	39	2x36W	4.400	115	6.500	—	50.000	1.200x95x78	5

LEDVANCE® Etanche 1500

55%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
65PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
I

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [m] ³	Dimensions L x l x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Etanche LED 1500 30W/4000K IP65	4058075000940	30	1x58W	3.500	115	4.000	—	50.000	1.500x95x78	5
Etanche LED 1500 55W/4000K IP65	4058075000964	55	2x58W	6.400	115	4.000	—	50.000	1.500x95x78	5
Etanche LED 1500 55W/6500K IP65	4058075000889	55	2x58W	6.400	115	6.500	—	50.000	1.500x95x78	5

LEDVANCE® Etanche (corps vide pour tubes LED en 230V)



Tubes LED recommandés :

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced UO EM
ST8AU-1.5m-24W-840-EM | EAN : 4052899956476
ST8AU-1.5m-24W-865-EM | EAN : 4052899956483

OSRAM SubstiTUBE® T8 Advanced EM
ST8A-1.5m-20W-830-EM | EAN : 4052899956193
ST8A-1.5m-20W-840-EM | EAN : 4052899956209
ST8A-1.5m-20W-865-EM | EAN : 4052899956216

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [m] ³	Dimensions L x l x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Etanche 1500 1x tube LED IP65	4058075000988	—	—	—	—	—	—	—	1.565x72x86	5
Etanche 1500 2x tubes LED IP65	4058075001008	—	—	—	—	—	—	—	1.565x115x86	5

Accessoires



Contenu



Possibilité de câblage

¹ Les économies d'énergie vont jusqu'à XX% comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées | ² Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué | ³ L70/B50 | ⁴ Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises



LEDVANCE® High Bay

Luminaires LED grande hauteur.
La nouvelle référence.



La famille LEDVANCE® High Bay comprend deux luminaires de 120 W (angle de diffusion 90°) et 200 W (angle de diffusion 70°), avec un flux lumineux respectif de 13 000 et 22 000 lm et une efficacité lumineuse de 110 lm/W (plage de températures -30 °C à +50 °C). Disponibles en 4 000 Kelvin, ces luminaires LED High Bay compacts et robustes assurent une protection IP65 et IK08 grâce à un corps en aluminium et un diffuseur en polycarbonate. Ils bénéficient d'une garantie de 5 ans⁴.

Applications

- Eclairage général des halls avec grande hauteur sous plafond
- Centre logistique et de stockage
- Sites industriels

Avantages



- Remplace avantageusement les luminaires High Bay équipés de lampes à décharge 250 W et 400 W
- Economie d'énergie allant jusqu'à 50 %¹
- Design compact et exclusif LEDVANCE : taille et poids optimisés pour une manipulation facilitée
- Disponible avec différents flux lumineux et angle de diffusion pour des hauteurs allant de 6 à 14 m
- Accessoires (crochet et étrier) inclus

Economie d'énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

	Consommation énergétique	Coûts
Equivalence en technologie traditionnelle Par exemple 250W HQL, HQL 250W E40	12 500 kWh	1 600,71 €
LEDVANCE® High Bay Par exemple HighBayLED 120W/4000K 100-240V IP65	6 000 kWh	932,90 €
ECONOMIES	-52,00 %	-667,81 €



* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d'achat, la maintenance, les coûts d'installation et les coûts de l'énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des économies de CO₂ basé sur le mix électricité Européen et 400g CO₂/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l'année.

LEDVANCE® High Bay 120 W

50%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
65PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
I

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions Ø x H [mm]	Garantie [années] ⁴
HighBayLED 120W/4000K 100-240V IP65	4058075001039	120	250W	13.000	110	4.000	90°	50.000	295x141	5

LEDVANCE® High Bay 200 W

50%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
65PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
I

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions Ø x H [mm]	Garantie [années] ⁴
HighBayLED 200W/4000K 100-240V IP65	4058075001053	200	400W	22.000	110	4.000	70°	50.000	380x159	5

Accessoires de montage



Montage en suspension



Montage mural/plafond via étrier



Etrier avec ajustement de l'angle d'inclinaison

¹ Les économies d'énergie vont jusqu'à XX% comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées | ² Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué | ³ L70/B50 | ⁴ Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises



LEDVANCE® Projecteurs

Projecteurs LED extérieurs.
La nouvelle référence.

La famille LEDVANCE® Floodlight se compose de sept luminaires déclinés en cinq puissances (20/50/100/150/200 W) et deux températures de couleur (3 000 ou 4 000 Kelvin), avec un flux lumineux allant jusqu'à 20 000 lm et une efficacité lumineuse de 100 lm/W (plage de températures -20 °C à +50 °C). Etanches (IP65), ils disposent également d'une résistance élevée aux chocs IK07 (20/50 W) ou IK08 (100/150/200 W). Grâce au diffuseur en verre trempé légèrement dépoli, la distribution lumineuse est parfaitement uniforme et l'éblouissement maîtrisé. Luminaire livré avec câble de 50 cm de la même couleur que le luminaire. Ils bénéficient d'une garantie de 3 ou 5 ans⁴ (selon version).

Applications

- Espaces publics
- Façades de bâtiments
- Parkings



Avantages



- Remplace avantageusement les projecteurs halogènes ou à décharge
- Economie d'énergie allant jusqu'à 90 %¹
- Version blanche pour les puissances de 20 et 50 W disponible
- Diffuseur en verre trempé légèrement dépoli pour une distribution lumineuse parfaitement homogène et un contrôle de l'éblouissement
- Design compact : poids et taille optimisés
- Luminaire pré-câblé (50 cm)

Economie d'énergie et de coûts sur toute la durée de vie du luminaire*

	Consommation énergétique	Coûts
Equivalence en technologie traditionnelle Par exemple 400W HAL, HALOLINE 400W 230V R7S	12 000 kWh	1 562,97 €
LEDVANCE® Projecteur Par exemple Projecteur LED 50W/3000K blanc IP65	1 500 kWh	209,64 €
ECONOMIES	-87,50 %	-1 353,33 €



* Economies calculées sur la durée de vie des luminaires LED LEDVANCE® incluant le prix d'achat, la maintenance, les coûts d'installation et les coûts de l'énergie de 0.12 EUR/kWh. Calcul des économies de CO₂ basé sur le mix électricité Européen et 400g CO₂/kWh. Le retour sur investissement inclut 7 heures de fonctionnement par jour sur 260 jours dans l'année.

LEDVANCE® Projecteur 20W

90%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
65PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
I



Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions L x l x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Projecteur LED 20W/3000K Noir IP65	4058075001060	20	160W	2.000	100	3.000	100°	30.000	155x167x44	3
Projecteur LED 20W/3000K Blanc IP65	4058075001084	20	160W	2.000	100	3.000	100°	30.000	155x167x44	3

LEDVANCE® Projecteur 50W

90%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
65PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
I




Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions L x l x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Projecteur LED 50W/3000K Noir IP65	4058075001107	50	400W	5.000	100	3.000	100°	30.000	187x216x62	3
Projecteur LED 50W/3000K Blanc IP65	4058075001145	50	400W	5.000	100	3.000	100°	30.000	187x216x62	3

LEDVANCE® Projecteur 100W

ÉCONO-
MISE
90%¹
D'ÉNERGIEIP
65PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
I

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions L x l x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Projecteur LED 100W/4000K Noir IP65	4058075001138	100	750W	10.000	100	4.000	100°	30.000	237x247x82	3

LEDVANCE® Projecteur 150/200W

90%¹
ÉCONOMIE
ÉNERGIEIP
65PROTECTION
ÉLECTRIQUE
DE CLASSE
I

Désignation	EAN	W	Remplace ²	lm	lm/W	K		t [h] ³	Dimensions L x l x H [mm]	Garantie [années] ⁴
Projecteur LED 150W/4000K Noir IP65	4058075001176	150	1.000W	15.000	100	4.000	100°	50.000	269x298x128	5
Projecteur LED 200W/4000K Noir IP65	4058075001190	200	1.500W	20.000	100	4.000	100°	50.000	328x362x125	5

¹ Les économies d'énergie vont jusqu'à XX% comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées | ² Remplacement pour un équivalent traditionnel indiqué | ³ L70/B50 | ⁴ Voir www.ledvance.fr/garantie pour les conditions précises

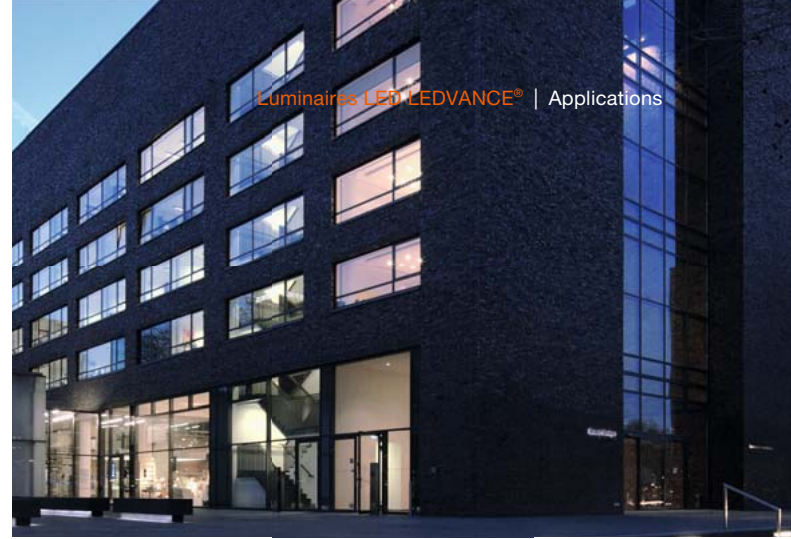
Des produits adaptés aux applications les plus communes



PRODUITS	APPLICATIONS						ECONOMIES D'ENERGIE ¹
	COMMERCES	BUREAUX	HÔTELS - RESTAURANTS	INDUSTRIE	TRANSPORT/ EXTERIEUR	DOMAINE DE LA SANTE	
LEDVANCE® Downlight	✓	✓	✓			✓	Jusqu'à 60 %
LEDVANCE® Spot			✓			✓	Jusqu'à 90 %
LEDVANCE® Linear	✓						Jusqu'à 80 %
LEDVANCE® Panel	✓	✓		✓		✓	Jusqu'à 50 %
LEDVANCE® Hublot		✓	✓				Jusqu'à 55 %
LEDVANCE® Etanche				✓	✓		Jusqu'à 55 %
LEDVANCE® High Bay				✓	✓		50 %
LEDVANCE® Projecteur					✓		90 %

¹ La perte ballast possible des solutions conventionnelles fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées

Luminaires LED LEDVANCE® : applications



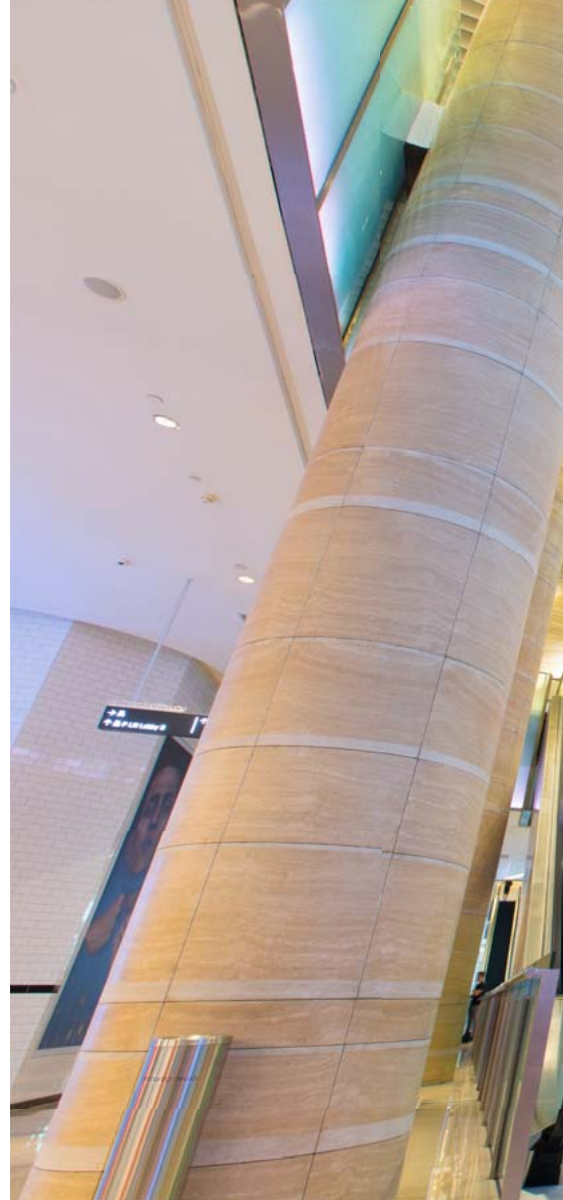
Les nouveaux luminaires LED LEDVANCE® constituent une solution idéale pour une très grande variété d'applications. Notre tableau vous permet de visualiser les types d'applications recommandées avec nos luminaires LEDVANCE®. Bien entendu, il ne s'agit que de recommandations : nos luminaires LEDVANCE® peuvent être utilisés pour d'autres applications. Faites votre choix et soyez inspirés.



Luminaires LED LEDVANCE® & commerces : faire le bon choix

Avoir une bonne lumière dans un magasin est d'une importance fondamentale. Les commerçants qui présentent leurs espaces de vente et leurs marchandises avec une lumière appropriée peuvent s'attendre à avoir plus de clients et des ventes en hausse. Le système d'éclairage sera déterminé par le type de biens ou de services vendus, la manière dont ils sont vendus et où ils sont vendus.

Tirez profit des luminaires LED LEDVANCE®. Installez la gamme de luminaires LED LEDVANCE® et boostez vos ventes. Remplacez les installations traditionnelles existantes et réalisez d'importantes économies d'énergie.
Par exemple avec les produits suivants :



LEDVANCE® Downlight

En remplaçant directement des downlights fluocompacts (2x18 W, 2x26 W), vous pouvez réaliser jusqu'à 60 % d'économies d'énergie¹. Avec sa distribution lumineuse homogène, ce downlight s'installe là où une lumière diffuse est nécessaire.

► Pour plus de détails, cf. page 6



LEDVANCE® Linear

Plug & Light : réglette LED prête à l'emploi avec alimentation intégrée. Jusqu'à 10 luminaires peuvent être connectés pour réaliser un éclairage en ligne continue homogène. Un éclairage qualitatif et discret pour vos clients.

► Pour plus de détails, cf. page 10



LEDVANCE® Panel

Remplace les luminaires encastrés fluorescents traditionnels. Avec boîtier en aluminium extrêmement fin et diffuseur opale pour un éclairage homogène et un éblouissement maîtrisé. Installation facile et rapide.

► Pour plus de détails, cf. page 12

¹ Les économies d'énergie vont jusqu'à 60 % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées.



Les variations de luminosité et de contraste ont pour effet d'attirer l'attention des clients. La marchandise doit donc être présentée sous son meilleur aspect avec une lumière adéquate : avec une température et un rendu des couleurs approprié.



Le principal objectif de l'éclairage d'un centre commercial est d'amener les clients à entrer dans le magasin. Mais l'éclairage peut aussi être utilisé comme un moyen très efficace pour mettre en valeur un produit ou un espace en particulier. Un éclairage ambiant uniforme sur la surface de vente conduit les clients à travers le magasin, tandis que les variations du niveau d'éclairage fournissent une orientation et mettent l'accent sur des zones particulières vers lesquelles on souhaite attirer les clients.

Selon le secteur d'activité, les besoins en éclairage diffèrent. Il est alors important de définir les zones du magasin nécessitant un éclairage spécifique : par exemple la façade, l'entrée, les vitrines et l'intérieur de la boutique. À l'intérieur du point de vente, il est important de savoir où l'on souhaite avoir un apport de lumière comme au niveau de l'espace de vente, des caisses, dans les vestiaires, autour des miroirs, dans les vitrines réfrigérées, pour les fruits et légumes, le pain, etc. Un éclairage approprié attire les clients et pousse à l'achat. La lumière accentue, valorise les couleurs, crée des atmosphères.

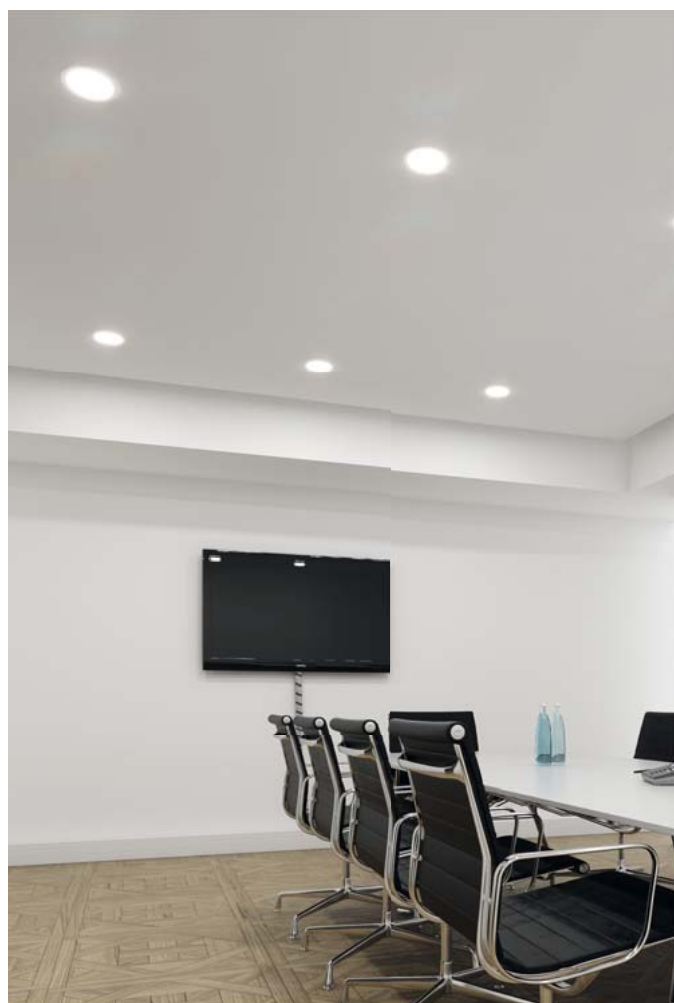


Les vitrines sont importantes car elles donnent aux clients la première impression de la marque et mettent l'accent sur les produits phares. Certaines applications comme l'éclairage des étagères requièrent des dispositifs spéciaux et une attention toute particulière.

Luminaires LED LEDVANCE® & Bureaux : travail efficace

Dans les immeubles de bureaux, les exigences en termes d'éclairage sont aussi diverses que les solutions existantes. Selon l'espace et l'architecture, l'utilisation du lieu et les exigences spécifiques (normes), un éclairage approprié constitue un aspect important.

Les solutions d'éclairage polyvalent et fonctionnel ont une importance particulière dans les salles de réunion et de conférence, en plus de l'éclairage de fond.



Tirez profit des luminaires LED LEDVANCE®. Installez la gamme de luminaires LED LEDVANCE® et boostez vos ventes. Remplacez les installations traditionnelles existantes et réalisez d'importantes économies d'énergie.
Par exemple avec les produits suivants :



LEDVANCE® Downlight

En remplaçant directement des downlights fluocompacts (2x18 W, 2x26 W), vous pouvez facilement réaliser jusqu'à 60 % d'économies d'énergie¹. Avec sa distribution lumineuse homogène, ce downlight s'installe là où une lumière diffuse est nécessaire.

► Pour plus de détails, cf. page 6



LEDVANCE® Panel

Remplace les luminaires encastrés fluorescents traditionnels. Avec boîtier en aluminium extrêmement fin et diffuseur prismatique pour un éclairage homogène, avec UGR <19 conforme à la réglementation EN 12464-1. Accessoires pour suspension disponibles

► Pour plus de détails, cf. page 12



LEDVANCE® Hublot

Luminaire LED pour murs et plafonds avec une excellente uniformité de la lumière grâce au diffuseur PMMA, disponible avec ou sans capteur de mouvement et de lumière du jour.

► Pour plus de détails, cf. page 14

¹ Les économies d'énergie vont jusqu'à XX % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées.

Les entrées principales et les cages d'escaliers devraient être correctement éclairées pour des raisons de sécurité.



L'éclairage des immeubles de bureaux modernes et des administrations doit créer un environnement agréable dans lequel les gens peuvent se concentrer et travailler efficacement tout en créant une atmosphère pour que les clients et les visiteurs trouvent facilement leur chemin et se sentent à l'aise.

Les zones de circulation sont éclairées différemment des espaces d'entrée et de réception. Les salles de travail, de conférence et de réunion nécessitent des solutions d'éclairage performantes afin de répondre aux réglementations en vigueur (par exemple EN12464-1), à la différence des salles d'attente et de pause.



Un bon éclairage peut aider les employés dans leur travail, les garder motivés et améliorer leur niveau de concentration.

Luminaires LED LEDVANCE® & hôtellerie : un accueil chaleureux

Cela commence au niveau de l'entrée, se poursuit dans le hall et se prolonge jusque dans les chambres : l'éclairage permet aux clients de se sentir les bienvenus dans les hôtels ou les restaurants, tout en contribuant à leur bien-être et à leur sentiment de satisfaction. Par ailleurs, l'éclairage est en train de devenir un poste toujours plus important à cause des coûts de l'énergie qui ne cessent d'augmenter.

Tirez profit des luminaires LED LEDVANCE®.

Installez la gamme de luminaires LED LEDVANCE® et proposez à vos invités un séjour lumineux dans votre établissement. Remplacez les installations traditionnelles existantes et réalisez d'importantes économies d'énergie.

Par exemple avec les produits suivants :



Les solutions d'éclairage performant et moderne font partie des attentes de l'hôtellerie.



LEDVANCE® Downlight

En remplaçant directement des downlights fluocompacts (2x18 W, 2x26 W), vous pouvez facilement réaliser jusqu'à 60 % d'économies d'énergie¹. Avec sa distribution lumineuse homogène, ce downlight s'installe là où une lumière diffuse est nécessaire.

► Pour plus de détails, cf. page 6



LEDVANCE® Spot

Solution LED de remplacement direct des spots halogènes. Permet de mettre l'accent sur les espaces de vente afin d'attirer vos clients. Disponible avec une protection IP20, 44 ou 65 (pièces humides).

► Pour plus de détails, cf. page 8



LEDVANCE® Hublot

Luminaire LED pour murs et plafonds avec une excellente uniformité de la lumière grâce au diffuseur PMMA, disponible avec ou sans capteur de mouvement et de lumière du jour.

► Pour plus de détails, cf. page 14

¹ Les économies d'énergie vont jusqu'à XX % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées.

Combinaison de l'esthétique et de l'efficacité pour un concept abouti.



Un régal pour les yeux : l'utilisation intelligente de la lumière est indispensable dans le domaine de l'hôtellerie.



Il y a une forte demande pour les solutions d'éclairage attrayantes, conceptuelles et polyvalentes, mais également pour les systèmes très efficaces qui contribuent à réduire les coûts d'exploitation.

Les hôtels ont besoin de différents types d'éclairage pour créer une bonne atmosphère à des fins diverses : zones de réception, restauration avec une atmosphère intime, chambres chaleureuses et fonctionnelles, salles de conférence équipées de matériel professionnel et bars sophistiqués. Un éclairage individuel adapté à des applications spécifiques est précisément ce dont les restaurateurs ont besoin pour mettre en lumière leur établissement.



L'éclairage souligne l'architecture intérieure des hôtels.

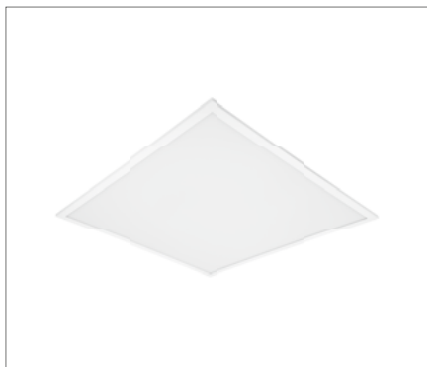
Luminaires LED LEDVANCE® & Industrie : la production fonctionnelle

Avec des domaines d'activités aussi variés que la préparation, la production, l'assemblage, les essais, le contrôle qualité et le stockage, les usines modernes requièrent des exigences strictes et variées en matière d'éclairage fonctionnel. Un éclairage économique et performant doit toujours être adapté à l'industrie et à l'activité car il contribue à améliorer la qualité, la productivité et la sécurité.

Tirez profit des luminaires LED LEDVANCE®.

Installez la gamme de luminaires LED LEDVANCE® et boostez vos ventes. Remplacez les installations traditionnelles existantes et réalisez d'importantes économies d'énergie.

Par exemple avec les produits suivants :



LEDVANCE® Panel

Remplacement des luminaires encastrés fluorescents traditionnels. Avec boîtier en aluminium extrêmement fin et diffuseur prismatique pour un éclairage homogène, avec UGR <19 conforme à la réglementation EN 12464-1.

► Pour plus de détails, cf. page 12



LEDVANCE® Etanche

Économisez jusqu'à 55 % d'énergie¹. Clips en acier inoxydable. Facilité d'installation et connexion sans outils. Kit de fixation et protection antivol inclus. Versions pour tubes à LED montage 230V disponibles.

► Pour plus de détails, cf. page 16



LEDVANCE® High Bay

Remplacement direct des luminaires high-bay équipés de lampes HQL 250 W ou 400 W. Différents flux lumineux et ouvertures d'angle disponibles pour des hauteurs de montage allant de 6 à 14 m. Crochet et étrier inclus.

► Pour plus de détails, cf. page 18



Les conditions ambiantes telles que la poussière, l'humidité, la chaleur et les vibrations imposent des exigences strictes sur les caractéristiques de robustesse et de protection des sources lumineuses.

¹ Les économies d'énergie vont jusqu'à 55 % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées



Les rayonnages et les zones logistiques exigent des éclairages situés à de grandes hauteurs, ce qui renforce les exigences en termes de contrôle de l'éblouissement.



Les solutions d'éclairage industriel améliorent la qualité de la vision et peuvent également améliorer la capacité de concentration pour réduire le taux d'erreur.

Bénéficiez d'une meilleure lumière et améliorez la sécurité et la productivité de votre site industriel. Les produits LEDVANCE® vous permettent de réaliser un éclairage efficace, avec des coûts d'exploitation sur le long terme beaucoup plus faibles et une maintenance réduite.

Le choix d'un bon système d'éclairage est dicté par la tâche à accomplir dans l'espace éclairé. Il diffère selon la taille, l'environnement et les conditions de température ambiante. Un éclairage grande hauteur directionnel améliore la productivité, réduit le taux d'erreur et diminue le risque d'accident. Une distribution lumineuse uniforme et un positionnement approprié des luminaires empêchent l'éblouissement par réflexion des surfaces des pièces et des machines et évitent une fatigue prématurée des employés.

Luminaires LED LEDVANCE® & Transport/ extérieur : la bonne direction

Le lien entre le design et la fonction joue un rôle important dans l'éclairage des lieux publics et des zones de transport. Avec des luminaires appropriés, il existe de nombreuses façons de créer un éclairage général ou d'accentuation, d'aider les gens à trouver leur chemin, de sécuriser un espace et de mettre en évidence les détails architecturaux.

Dans votre quotidien vous trouverez forcément de nombreux exemples de luminaires fiables, robustes et résistants aux intempéries comme pour les arrêts de bus ou de train, dans les bâtiments publics, les escaliers et les couloirs, dans les parkings et sur les façades. Dans ces espaces, performance et sécurité sont primordiales.

Tirez profit des luminaires LED LEDVANCE®. Installez la gamme de luminaires LED LEDVANCE® et fournissez toujours le bon éclairage. Remplacez les installations traditionnelles existantes et réalisez d'importantes économies d'énergie.
Par exemple avec les produits suivants :



LEDVANCE® Etanche

Économisez jusqu'à 55 % d'énergie¹. Clips en acier inoxydable. Facilité d'installation et connexion sans outils. Kit de fixation et protection antivol inclus. Versions pour tubes à LED montage 230V disponibles.

► Pour plus de détails, cf. page 16



LEDVANCE® High Bay

Remplacement direct des luminaires high-bay équipés de lampes HQL 250W ou 400W. Différents flux lumineux et ouvertures d'angle sont disponibles pour des hauteurs de montage allant de 6 à 14 m. Crochet et étrier inclus.

► Pour plus de détails, cf. page 18



LEDVANCE® Projecteur

Avec leur IP65, ces luminaires LED sont idéals pour éclairer les façades ou les grands espaces. La présence d'un diffuseur en verre légèrement dépoli permet un contrôle de l'éblouissement.

► Pour plus de détails, cf. page 20

¹ Les économies d'énergie vont jusqu'à 55 % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées.

Dans les espaces intérieurs très fréquentés, une bonne lumière crée une atmosphère agréable et met en valeur l'architecture. Elle aide les employés et les visiteurs à trouver leur chemin et à passer d'un endroit à l'autre en toute sécurité.



L'éclairage approprié des façades d'immeuble contribue à l'effet de prestige d'un lieu.

Un éclairage uniforme sans zone d'ombre réduit le risque d'accidents et donne également un sentiment de sécurité personnelle. Les signalisations, les véhicules et les gens peuvent être identifiés plus facilement et plus rapidement.

Les luminaires extérieurs exploitant des matériaux robustes et des niveaux de protection appropriés sont en mesure de résister aux conditions météorologiques défavorables et aux températures extrêmes. Que vous ayez besoin d'un éclairage décoratif ou d'un éclairage fonctionnel, à l'intérieur ou à l'extérieur, votre objectif est d'installer des systèmes d'éclairage économes en énergie, car les zones à éclairer sont généralement vastes et les durées de fonctionnement longues.

Luminaires LED LEDVANCE® & Secteur de la santé : de nouveaux niveaux de soin

La lumière joue un rôle très important dans le secteur de la santé. D'une part, elle doit fournir une orientation et apporter la sécurité, d'autre part, elle peut contribuer au bien-être et donc à la récupération des patients. Elle facilite également le travail des médecins et du personnel.



Tirez profit des luminaires LED LEDVANCE®. Installez la gamme de luminaires LED LEDVANCE® dans le secteur médical. Remplacez les installations traditionnelles existantes et réalisez d'importantes économies d'énergie.
Par exemple avec les produits suivants :



LEDVANCE® Downlight

En remplaçant directement des downlights fluocompacts (2x18W, 2x26W), vous pouvez facilement réaliser jusqu'à 60 % d'économies d'énergie¹. Avec sa distribution lumineuse homogène, ce downlight s'installe là où une lumière diffuse est nécessaire.

► Pour plus de détails, cf. page 6



LEDVANCE® Spot

Solution LED de remplacement direct des spots halogènes, avec un design commun à la gamme LEDVANCE® Downlight. Permet de mettre l'accent sur des espaces bien définis. Disponible avec une protection IP20, 44 ou 65 (pièces humides).

► Pour plus de détails, cf. page 8



LEDVANCE® Panel

Remplacement des luminaires encastrés fluorescents traditionnels. Avec boîtier en aluminium extrêmement fin et diffuseur prismatique pour un éclairage homogène, avec UGR <19 conforme à la réglementation EN 12464-1.

► Pour plus de détails, cf. page 12

¹ Les économies d'énergie vont jusqu'à 60 % comparé au luminaire avec technologie traditionnelle. La perte de puissance possible des solutions avec ballast conventionnel fait partie du calcul des économies d'énergie anticipées.



Les salles d'examen nécessitent un mix équilibré entre un éclairage fonctionnel pour les examens et un éclairage agréable pour détendre les patients.



Les systèmes d'éclairage qui simulent la lumière du jour (en termes de couleur et de luminosité) favorisent le processus de guérison dans les établissements de rééducation.

Pour les installations médicales où les luminaires peuvent être allumés 24 heures sur 24, sept jours par semaine, la part de l'électricité utilisée pour l'éclairage peut atteindre 50 % de la consommation totale. Des solutions d'éclairage efficaces et durables, comme les luminaires LED LEDVANCE®, nécessitent moins de maintenance ce qui se traduit par des économies sur les coûts d'exploitation et d'entretien. Avec une installation traditionnelle, lorsqu'une lampe est défectueuse, cela est inesthétique et provoque un sentiment d'insatisfaction chez les patients, les visiteurs et les employés. En outre, de nombreux patients et résidents sont en mesure d'effectuer de nombreuses activités et tâches eux-mêmes et doivent être soutenus dans leur indépendance par un éclairage approprié. Enfin, le personnel peut travailler plus efficacement et de façon plus précise avec un éclairage approprié.

En plus de l'éclairage fonctionnel, les chambres des patients nécessitent également des solutions d'éclairage qui créent une atmosphère agréable et peuvent être personnalisées pour répondre aux différents besoins, activités et situations.



LEDVANCE SASU
5 rue d'Altorf
CS 49105
67129 Molsheim Cedex
France

LEDVANCE, licencié de la marque déposée
OSRAM pour les produits en éclairage général



LEDVANCE.FR